



5511001

TECHTRADE

Rikomagic MK 802IV MINI PC Android 4.2 Quad Core

NAVODILA ZA UPORABO

Opis

Rikomagic MK 802IV MINI PC Android 4.2

Nadgradite vaš televizor s funkcijo pametnega televizorja

Brskajte po internetu, igrajte igre, preglejte družinske slike ali videoposnetke

Uporabljajte znane androidne aplikacije iz pametnih telefonov na vašem televizorju

Model: MK802IV

Procesor: RK3188 štirijedrni - Cortex-A9 do 1.6 GHz, ARMv7

Grafični procesor: štirijedrni 2D/3D GPU Mali-400

MP4@533MHz, OpenGL ES2.0 in OpenVG 1.1

Operacijski sistem: Android 4.2.2 v Slovenščini, Rootan sistem (ni primerno za IPTV in podobne aplikacije)

Pomnilnik: 2GB DDR3

Flash: 8GB, 3GB rezervirano za sistem, 4GB prosto za podatke

Bluetooth: DA

Razširitvena reža: Mikro SD do 32GB

Povezljivost: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Podprti video

formati:WMV/ASF/MP4/3GP/3G2M4V/AVI/MJPEG/RV10/DivX /VC-1/MPEG-2/MPEG-4/H.263/H.264/1280*720P HD 30 fps, 1080P/720*480 D1 30fps

Podprti avdio formati:MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV

Podprti formati slik: 8000x8000 JPEG/BMP/GIF/PNG

Podpira vmesnik Flash 11.1

Aplikacije: Google crome, Gmail, Multimedia, Igre, Facebook, Google play store

Priključki:

1x HDMI moški za povezavo z TVjem

1x USB 2.0 za priklop USB naprav(host)


1x USB micro za priklop naprav OTG (host)

1x USB micro za napajanje

1x Reža za mikro SD kartico

Priložen napajalnik mikro USB 5V 2A

Podpira Rikomagic Flymouse in USB žične ali brezžične miške, ter omejeno tipkovnice, ter brezžični combo paketi. Z doplačljivo programsko opremo (External keyboard helper), pa pridobijo tipkovnice polno funkcionalnost. Paket vsebuje: 1x HDMI podaljšek 10 cm, 1x USB mikro(napajanje), 1x Navodila za uporabo, 1x Napajalnik

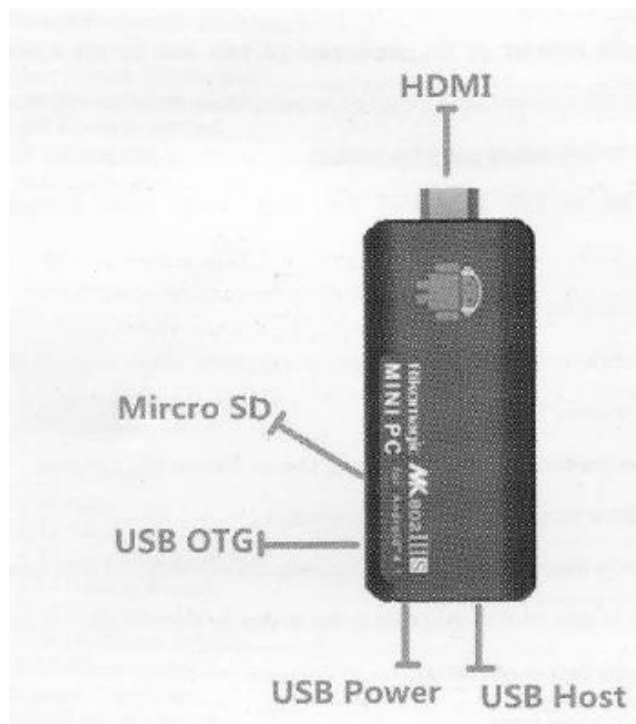


Navodila za priklop

- 1.) Napravo priklopite v HDMI vhod na vašem televizorju ali monitor.
Če ni dovolj prostora za priklop naprave uporabite priložen HDMI adapter.
Na Televizorju ali monitorju nastavite vhod na HDMI.
- 2.) Priklop napajanja: V napravo priklopimo priložen mikro USB napajalnik.
- 3.) Za napravo se svetuje priklop žične ali brezžične tipkovnice in miške.
Če v napravo priklopite le miško vam naprava samodejno ponudi virtualno tipkovnico v operacijskem sistemu, ko pa naprava zazna, da je nanjo fizično priključena tipkovnica pa virtualno tipkovnico skrije.

Na napravo je možnost priklopiti tudi USB hub za večje število priklonih naprav.

Priporočamo, da ima USB hub svoje napajanje, zaradi možnosti prevelike porabe električne energije.

- 4.) Funkcije miške: Levi gumb za potrditev (OK), desni gumb za korak nazaj.
- 5.) Prednaložen Android je rootan sistem, kar vam omogoča administratorske pravice. V primeru da potrebujete ne rootan sistem (za IPTV aplikacije in podobno) sledite navodilom na povezavi: <http://www.droidacid.com/how-tounroot-your-android/>, s programom SuperSU.

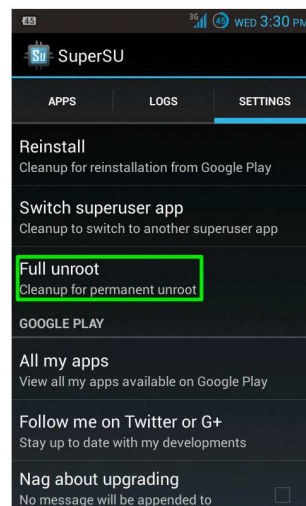


Funkcije namizja

Za prestavljanje ikon po namizju, kliknite iz držite ikono za kratek čas in jo nato prestavljate po namizju ali pa jo postavite na zgornji rob ekrana kjer vam ponudi možnost brisanja e ikone.



Funkcije orodne vrstice (levo)



Gumb za korak nazaj.



Gumb za vrnitev na začetno stran.



Gumb za prikaz vseh delujočih aplikacij.



Gumb za zmanjševanje glasnosti.



Gumb za povečevanje glasnosti.



Gumb za prikaz lastnosti posamezne aplikacije.



Gumb za izklop naprave



Gumb za iskanje: nahaja se v zgornjem levem kotu, pritisk nanj pa vam odpre internetni brskalnik.



Gumb za aplikacije: nahaja se v zgornjem desnem kotu, pritisk nanj vam pokaže vse nameščene aplikacije



Gumb za skritje orodne vrstice


Funkcije orodne vrstice (desno)



Na desni strani orodne vrstice se nahaja statusna vrstica.

Statusna vrstica prikazuje Micro SD kartico, USB povezavo, čas, Omrežje, prenosi....

Nastavitve

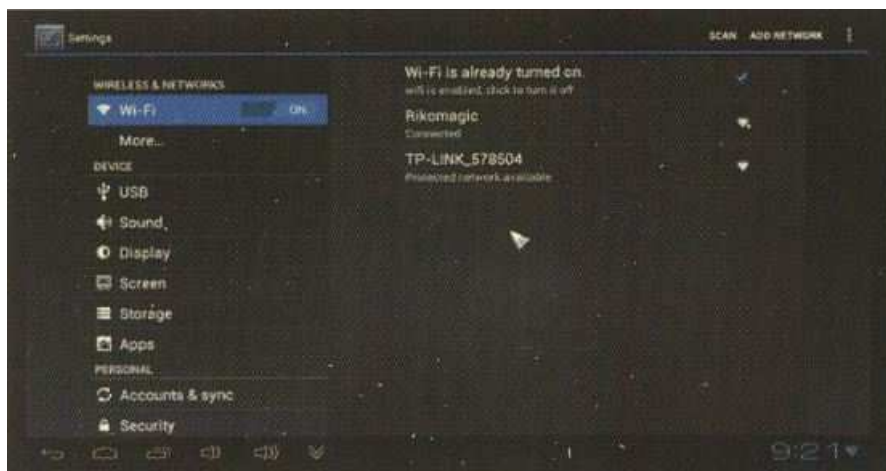

Pri nastavitvah lahko vsak uporabnik nastavi nastavitve po svoji meri, kot so:

- Omrežje
- Jezik
- Video resolucije
- Upravljanje prostora
- USB povezovanje
- Zvok
- Bluetooth

Nastavitev brezžičnega omrežja:



Pri povezovanju na brezžično omrežje, multimedijски predvajalnik preišče vsa dostopna brezžična omrežja. Na brezžično omrežje, ki nima zaščite se bo multimedijски predvajalnik povezal sam.

Nastavitev Bluetooth-a:

Bluetooth je brezžična tehnologija za prenos podatko preko kratke razdalje (uporablja kratkovalovne radio signale v IMS spektru od 2400 do 2480 MHz) me dvema napravama. Omogoči jima da se povežeta v osebno omrežje (PAN Personal Area Network), ki omogoča visoko zaščito.

Odprite nastavitve Bluetooth, počakajte za naprava poišče možne povezave nato izberite napravo s katero se želite povezati in povezavo potrdite.

Firma in sedež proizvajalca: Shenzhen Rikomagic Tech Corp.,Ltd, Qi'an Road 6#,Shajing,Bao'an,Shenzhen,KITAJSKA