



7702034

TECHTRADE

Nosilec stenski LCD monitor-pregibni odmik od zida 6cm
SBOX črna

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV IZDELKA

Nosilec za LCD/LED monitorje SBOX
Primeren za zaslone 33cm do 76,2 (13" do 30")
Primeren za zaslone do 15 kg
Nastavljiv naklon $\pm 12^\circ$ vertikalno / 15° horizontalno
Odmik od stene 60 mm
Podpira VESA 100x100
Z uporabo adapterja 7716001 podpira tudi 200x200 zaslone

ODPIRANJE PAKETA

! Pazljivo odprite škatlo, zložite vsebino na karton ali drugo zaščitno površino (tako da ne poškodujete nosilca).

! Na drugi strani navodil so opisani vsi priloženi deli, zato pazljivo preverite če s o vsi deli v škatli in niso poškodovani. Nikakor ne uporabljajte poškodovane ali uničene dele.

! Pazljivo preberite navodila pred sestavo in montažo.



POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Previdno uporabljajte in sestavljajte nosilec. Pred montažo obvezno preberite vso vsebino in pozorno sledite navodilom. Med samo montažo pa uporabljajte vso predpisano zaščitno opremo.

Prosimo ,da za pomoč pokličete kvalificiranega monterja, v primerih da:

! Vam niso jasna navodila ali imate dvome glede varne montaže.

! Niste sigurni iz kakšnega materiala je vaš zid in ali je primeren za montažo nosilca.



OPOZORILO !

POZOR !

Nosilec je primeren za raven zid (navpično). Če nosilec ni pravilno montiran, lahko pade in povzroči določene poškodbe in škodo.

Potrebno orodje

- 4mm sveder / vrtalnik
- Križni izvijač

- 8mm zidni sveder
- Vodna tehcnica

Ne uporabljajte stojala za druge namene ali drugačne izdelke, ter na način, ki ni opisan v navodilih. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršnokoli nastalo škodo ali poškodbo pri nepravilnem sestavljanju, nepravilni montaži ali napačni uporabi izdelka.


Spisek priloženih delov



(1) Zidna plošča-a (1) Nosilec ekrana-b (4) M4x12 Vijak-c (4) M4x30 Vijak-d





(8) M4 Podložka-e (4) M4 Distančnik-f (2) M6x10 Vijak-g (2) M6 Podložka-h





(4) Podložka-i (4) Vijak-j (4) Vložek-k

KORAK 1 – Montaža zidne plošče na zid


Montaža na opečni ali betonski zid

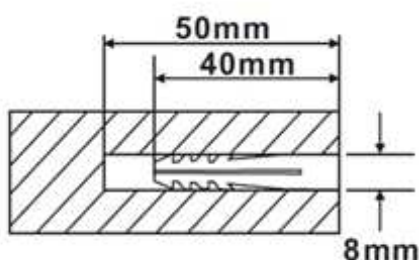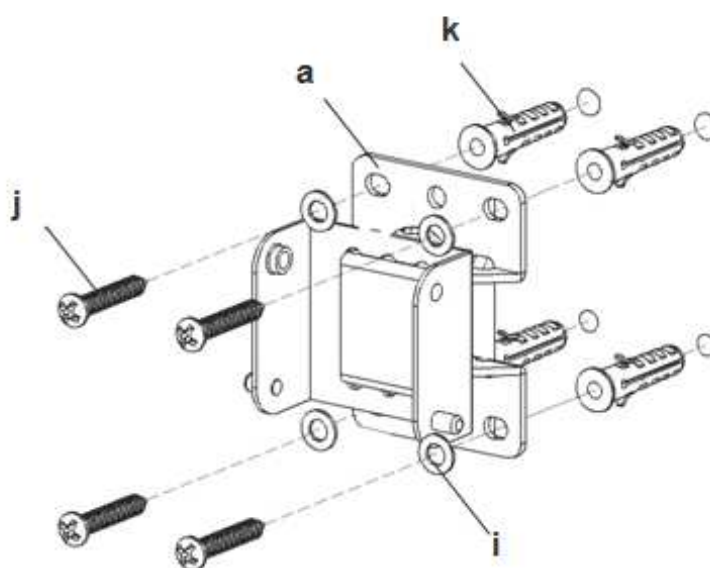


Montaža na lesene površine

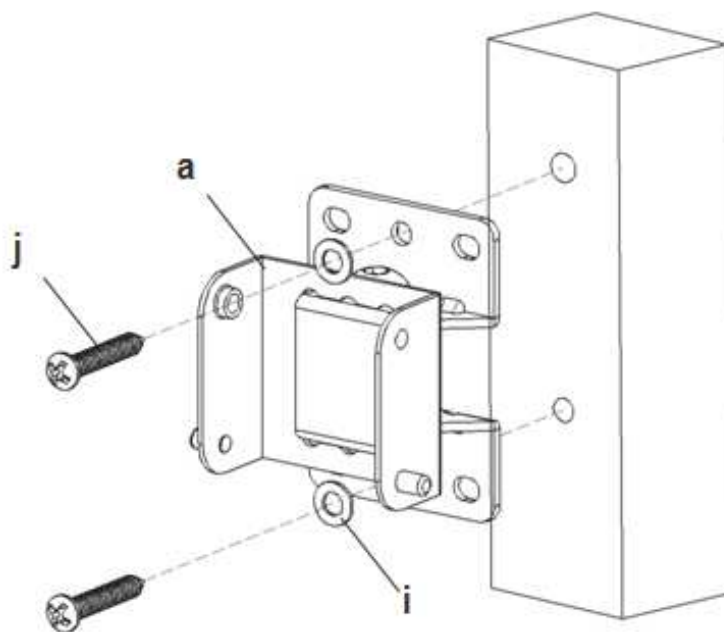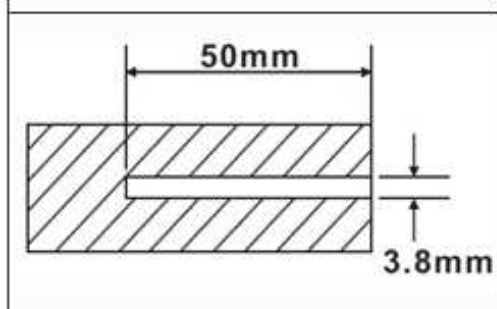



KORAK 2 – Montaža nosilca na ekran ali TV

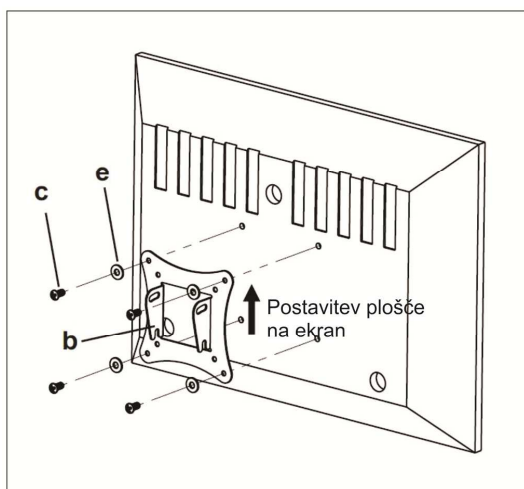

Za zaslon z ravno zadnjo stran

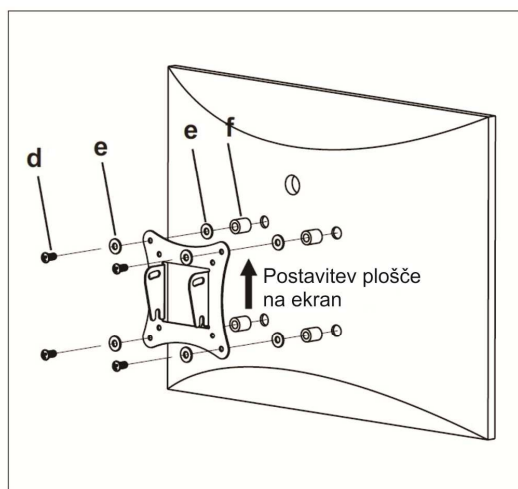

Za zaslon z ukrivljeno zadnjo stran

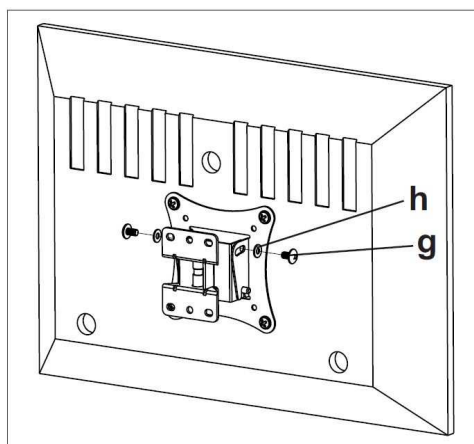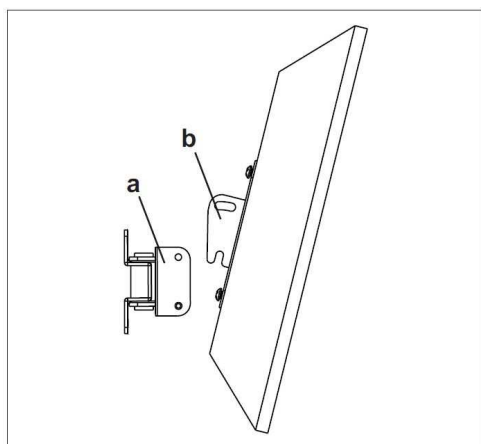

KORAK 3 – Namestitev zaslona na zidno ploščo
Firma in sedež
proizvajalca
SBOX TECHNOLOGY
LIMITED
IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE
FLAT 906, 9/F.,
WORKINGPORT COMM.
BLDG., 3 HAU FOOK ST.
TSIM SHA TSUI, KOWLOON
HONG KONG