



8709007

Preklopnik 8:1 HDMI VS-0801H Aten

TECHTRADE

## NAVODILA ZA UPORABO

### Predstavitev naprave:

8-portni HDMI preklopnik, model Aten VS-481A

Za priklop osmih digitalnih naprav (satelitska, dvd predvajalnik, IP komunikator..) na en digitalni zaslon/projektor

Priložena oprema za namestitev v komunikacijsko omaro 48cm

RS 232 serijski vhod za kontrolo preklopa, npr boljši univerzalni daljinci, računalniki ali domači kino

Elektronski preklop z IR daljinskim upravljalcem

Vhodi: 8x HDMI A tip ženski, Izhod: 1x HDMI A tip ženski

Gumb za preklop med vhodi

Ločljivost: HDTV 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA, in WUXGA (1920x1200) , do 60Hz, podpira 12-bit Deep Color na HDMI signalu

Enostavna namestitev, ne potrebuje gonilnikov, Kompatibilen z DDC, HDCP 1.1, HDMI 1.3b (do 2.25 Gbit na 1080p resoluciji)

Napajanje DC 5.3V, 3.7W, Metalno ohišje

Dimenzije 432 x 154 x 44 cm


Teža 1.75 kg



### Opis preklopnika:


#### SPREDNJA STRAN

1. Gumb za izbiro porta
2. Led indikator delovanja
3. IR sprejemnik

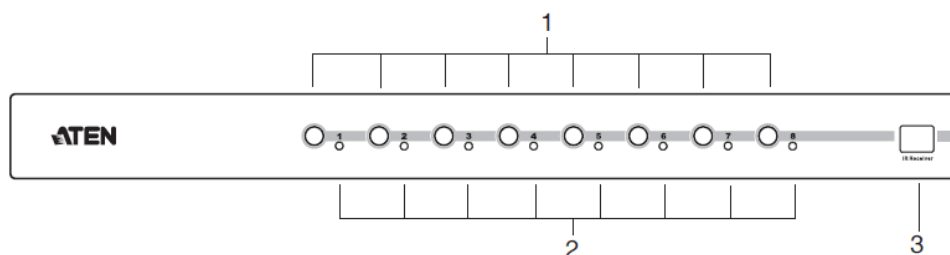


#### ZADNJA STRAN

1. Hdmi vhod
2. Vhod za napajanje
3. HDMI izhod
4. RS-232 vhod

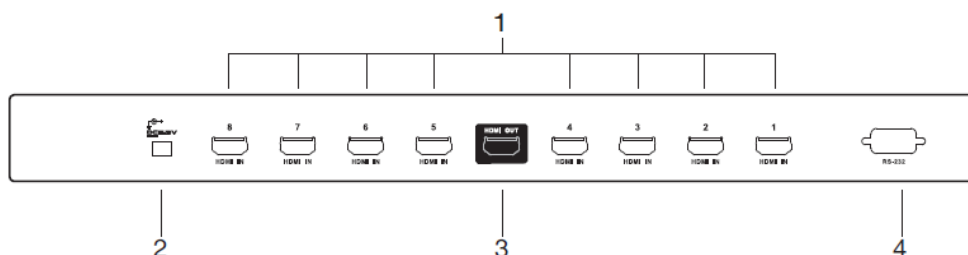

## Opis upravljača:

1. Gumb za premikanje med porti
2. Gumb za izbiranje delujočega porta
3. Gumb za vklop in izklop

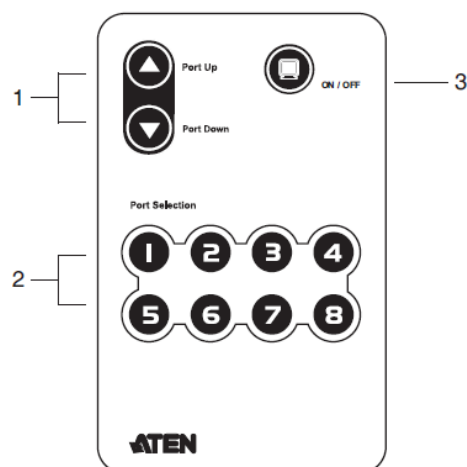


## Povezovanje z HDMI izhodno enoto:

Pred povezovanjem se prepričajte, da so vse naprave izklopljene, da ne pride do kratkega stika. Za povezovanje ni potrebno nobeno dodatno znanje saj je potrebno naprave le ustrezno povezati.

1. V HDMI izhod pri preklopniku vstavite HDMI kabel. Kabel povežite z HDMI izhodno enoto.

2. Napajalni adapter priklopite na električno napajanje. Napajalni kabel nato povežite še z preklopnikom.

3. Vključite preklopnik in vašo HDMI izhodno enoto.

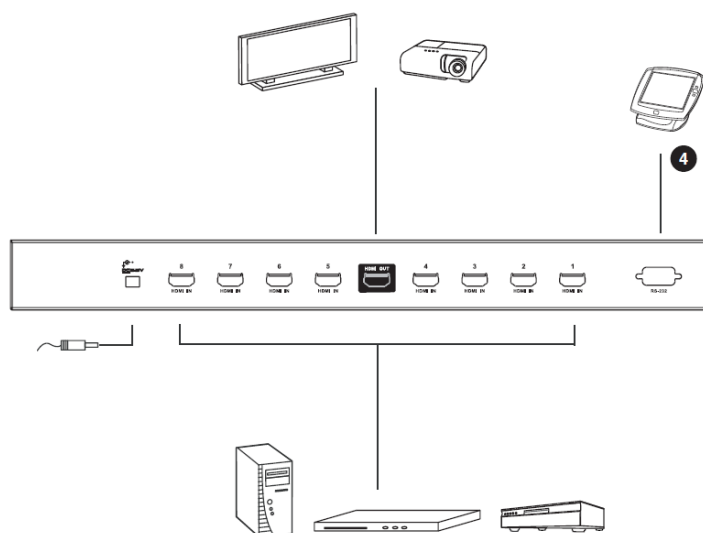

## Povezovanje RS-232 enote:

Za povezovanje z RS-232 enoto uporabite serijski kabel oz. modem kabel, ki ima na eni strani 9-pinski moški konektor. Le tega pritrdite na preklopnik drugi konec pa povežite z krmilnikom oziroma z želeno RS-232 enoto.

### Pozor!

Kadarkoli je preklopnik VS481A vklopljen in ni povezan z nobeno video napravo le ta avtomatsko izbere port 1. Za ročno izbiro želenega porta pritisnite na pripadajoči gumb, ki se nahaja na preklopniku ali upravljaču. Zelena LED lučka nakazuje kateri port je trenutno izbran.

### Firma in sedež proizvajalca

ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34, B-3550 HEUSDEN-ZOLDER; BELGIJA