



7702057

TECHTRADE

Nosilec stenski LCD monitor
LCD-100 SBOX črn

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV IZDELKA

Nosilec za LCD/LED monitorje SBOX
Primeren za zaslone od 33cm do 76,2cm (13" do 30")
Primeren za zaslone do 15 kg
Nastavljiv naklon -12° vertikalno
Odmik od stene 30 mm
Podpira VESA 75/100



ODPIRANJE PAKETA

! Pazljivo odprite škaflo, zložite vsebino na karton ali drugo zaščitno površino (tako da ne poškodujete nosilca).
! Na drugi strani navodil so opisani vsi priloženi deli, zato pazljivo preverite če so vsi deli v škafli in niso poškodovani.
Nikakor ne uporabljajte poškodovane ali uničene dele.
! Pazljivo preberite navodila pred sestavo in montažo.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Previdno uporabljajte in sestavljajte nosilec. Pred montažo obvezno preberite vso vsebino in pozorno sledite navodilom. Med samo montažo pa uporabljajte vso predpisano zaščitno opremo.

Prosimo ,da za pomoč pokličete kvalificiranega monterja, v primerih da:

! Vam niso jasna navodila ali imate dvome glede varne montaže.


! Niste sigurni iz kakšnega materiala je vaš zid in ali je primeren za montažo nosilca.

Ne uporabljajte stojala za druge namene ali drugačne izdelke, ter na način, ki ni opisan v navodilih. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršnokoli nastalo škodo ali poškodbo pri nepravilnem sestavljanju, nepravilni montaži ali napačni uporabi izdelka.


 OPOZORILO !	POZOR ! Nosilec je potrebno varno pritrditi na steno. Če nosilec ni pravilno montiran, lahko pade in povzroči določene poškodbe in škodo.	
Potrebno orodje	■ 3,8 mm sveder ■ Križni izvijač	■ 8 mm sveder ■ Vodna tehcnica

Opomba: Priloženi deli in oprema za montažo iz tega pakiranja ni primerna za jeklene ali protipožarne zidove/plošče ter sisteme iz mavčnokartonskih ali mavčnovlaknenih plošč (suhomontažni gradbeni sistem). V primeru, da vsa potrebna oprema za montažo ni vključena se posvetujte s strokovnjakom ali vašo lokalno trgovino z železnino in orodjem.

SPISEK PRILOŽENIH DELOV




(1) Stenska plošča-a




(1) Nosilec za monitor-b




(4)M4x12 Vijak-c




(4)M4x30 Vijak-d




(8) M4 Podložka-e




(4) M4 distančnik-f




(2) M6x10 Vijak-g




(2) M6 Podložka-h



(2) Podložka-i

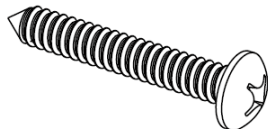

(2) Stenski vijak-j

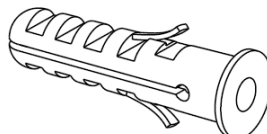

(2) Betonski vložek-k

KORAK 1 – Montaža stenske plošče na steno


Opečnata stena:

S pomočjo stenske plošče(a) označite lokacije dveh lukenj. Zvrtajte označeni luknji z 8mm svedrom in najmanj 50mm globine. Vstavite vložek(k) v vsako luknjo. Poskrbite da so vložki poravnani z zidom in trdno v luknjah. Namestite ploščo na steno s pomočjo dveh podložk(i) in vijakov(j).


Lesena stena:

S pomočjo stenske plošče(a) označite lokacije dveh lukenj. Zvrtajte označeni luknji z 3,8mm svedrom in najmanj 50mm globine. Pritrdite ploščo na steno s pomočjo dveh podložk(i) in vijakov(j).

Opečna montaža

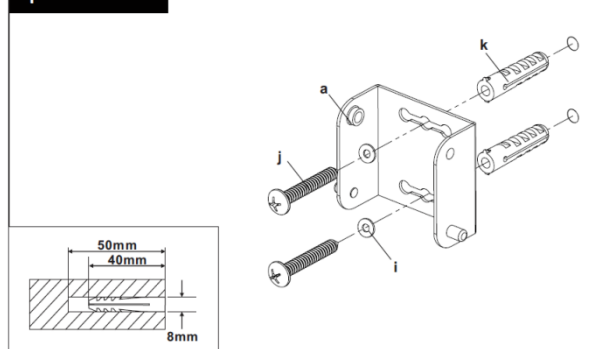

Lesena montaža

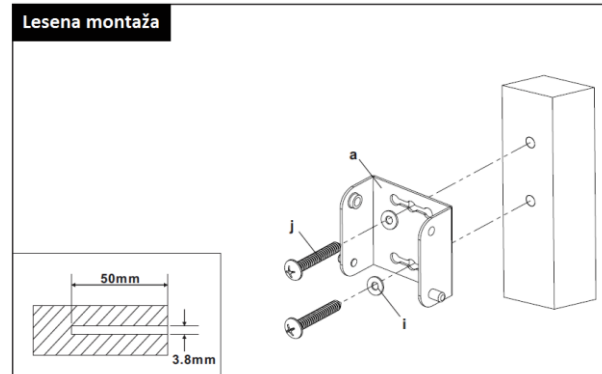



KORAK 2 – Montaža monitorja na ploščo

Ravna hrbtna stran monitorja:

Uporabite štiri podložke(e) in štiri M4x12 vijake(c) za pritrditev monitorja z ravno hrbtno stranjo na nosilec(b)



Zakrivljena hrbtna stran monitorja:

Uporabite štiri distančnike(f), štiri podložke(e) in štiri M4x30 vijake(d) za pritrditev monitorja z zakrivljeno hrbtno stranjo na nosilec(b)

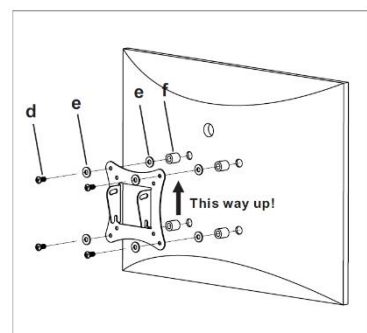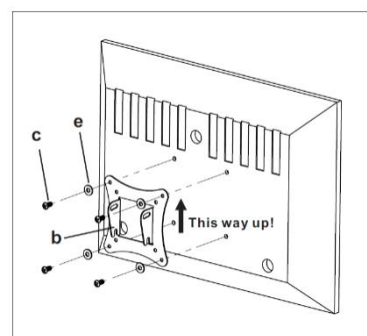

KORAK 3 – Namestitev monitorja na stensko ploščo

1. Nataknite nosilec monitorja(b) na stensko ploščo(a)
2. Z uporabo podložk(h) in M6x10 vijakov(g) pritrdite nosilec na ploščo pod željenim kotom

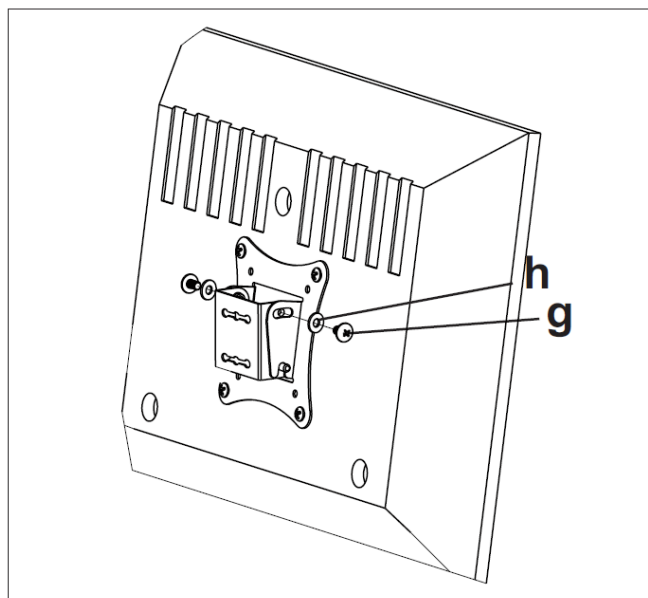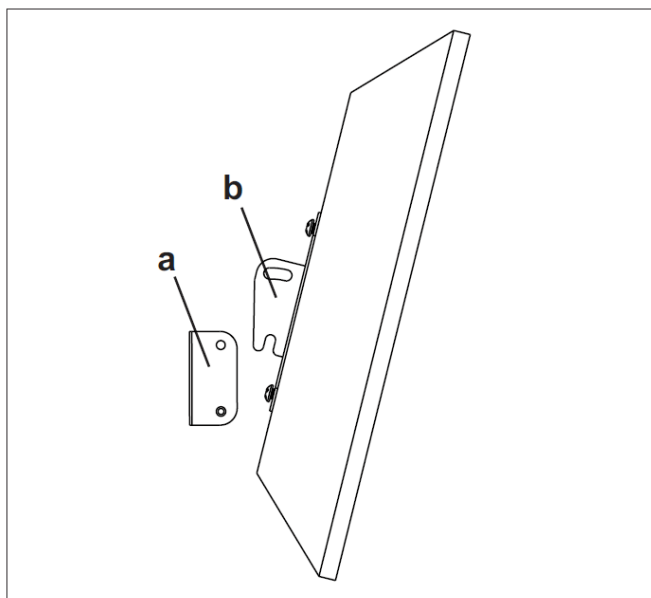

Firma in sedež proizvajalca

SBOX TECHNOLOGY LIMITED
IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE
FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST.
TSIM SHA TSUI, KOWLOON
HONG KONG