



6004008

TECHTRADE

LED svetilka namizna pisarniška
z USB napajanjem Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Zložljiva LED svetilka DIGITUS je več kot le namizna razsvetljava. Njena elegantna aluminijasta oblika je dekorativni poudarek v vsakem okolju. Nadzorna plošča na dotik omogoča izbiranje med svetlo delovno osvetlitvijo in toplo udobno osvetlitvijo v različnih barvnih temperaturah in stopnjah zatemnitve s pritiskom prsta. To vam omogoča, da izberete pravo osvetlitev za vsako priložnost in zaščitite tudi vaše oči. Z vrtljivimi, nastavljivimi deli luči jo lahko optimalno namestite in zložite, da prihranite prostor. Mobilne naprave, kot so pametni telefoni in tablice, je mogoče priročno polniti prek vgrajenega USB vmesnika brez uporabe dodatnega polnilnika.

Tehnične lastnosti:

- Zložljiv dizajn: svetilko je možno zložiti za prihranek prostora
- Časovnik za samodejni izklop: 30/60 minut
- USB polnilni priključek: USB tip-A ženski (5V/1A)
- Zatemnitev: 5 nivojev
- Temperatura svetlobe: 5 nivojev
- Nadzorna plošča na dotik: vklop/izklop, zatemnitev, temperatura svetlobe, stikalo za samodejni izklop
- LED tehnologija: 72x SMD 4014
- Nastavljiva temperatura svetlobe (CCT): 2700 K ~ 5500 K
- Svetlobna moč: 450 lm
- Centralna moč luči: 1000 Lux pri 40 cm (oddaljenost od vira svetlobe)
- Index prikazovanja barv: >80
- Energijski razred: F
- Napajanje: 12V / 2A (napajalni priključek 2.5mm/0.7mm)
- Poraba: do 12W
- Material: aluminij, PC
- Barva: črna
- Dimenzije (DxŠxV): 20 x 12 x 45.5 cm



Paket vsebuje:

1x LED svetilka Digitus, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Opis izdelka:


Nadzorna plošča na dotik:



- ⓘ Vklop/Izklop
- Ⓜ Nastavitev toplote svetlobe
- Ⓢ Svetlost +
- Ⓢ Svetlost -
- ⌚ 30 min samodejni izklop (sveti modro)
60 min samodejni izklop (sveti zeleno)

Svetilka:

1. Svetilka
2. Nosilec svetilke
3. Nadzorna plošča na dotik
4. Podstavek svetilke
5. USB polnilni priključek
6. Napajalni priključek

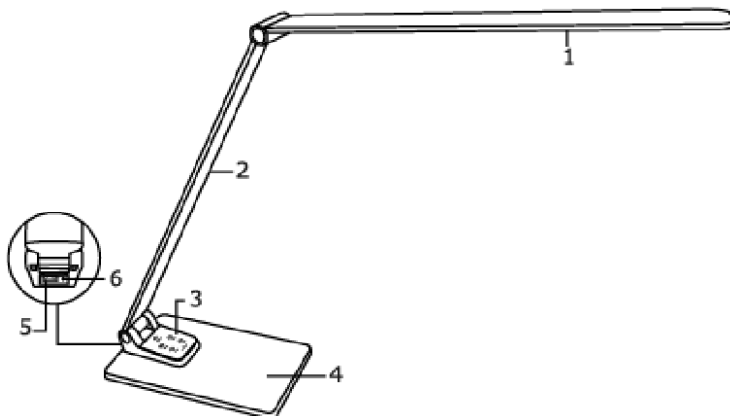

Uporaba svetilke:

1. Pritisnite gumb za vklop, ko želite svetilko uporabljati. Če želite svetilko ugasniti ponovno pritisnite gumb.
2. S pritiskom na gumba za svetlost nadzorujete moč osvetlitve svetilke.
3. S pritiskom na gumb za nastavitev toplote svetlobe preklapljate med 5 različnimi toplotami svetlobe.
4. S pritiskom gumba za samodejni izklop vklopite časovnik 30 minut (gumb gori modro), s ponovnim pritiskom vklopite časovnik 60 minut (gumb gori zeleno). Če gumb ne gori, časovnik za samodejni izklop ni vključen.

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA