



2140073

TECHTRADE

Baseus prenosna avtomobilska zagonska baterija
PowerBank 12.000 mAh CRJS03-01

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus prenosna avtomobilska zagonska baterija je nepogrešljiv dodatek v vsakem osebnem avtomobilu. Praktična naprava, ki bo zagnala vaš avtomobil v primeru izpraznjenega akumulatorja. Lahko jo uporabite tudi kot power bank za polnjenje vašega mobilnega telefona. Vgrajena LED luč pa poskrbi za pomoč v temi.

Glavne značilnosti:

Vgrajen zaslon, ki vas obvešča o ravni baterije v zaganjalniku

Pri 100% napolnjenosti lahko avtomobil zaženete do 50-krat

Visoko učinkovite baterijske celice so odporne na zelo nizke in visoke temperature

Zelo nizka poraba energije v stanju pripravljenosti. Če se ne uporablja, lahko ohrani do 85 % energije eno leto po zadnjem polnem polnjenju

Vgrajena zaščita, ki preprečuje poškodbe priključenih naprav

Zahvaljujoč vgrajenim LED lučkam se lahko uporablja kot tradicionalna svetilka

Največji tok 1000 A vodi do takojšnjega zagona avtomobila

Prilagojeno številnim vozilom z 12-V baterijami

Ostaja popolnoma operativen pri zelo nizkih in visokih temperaturah

Do 50 zagonov na eno polnjenje

Digitalni zaslon s podatki o stanju baterije

Vgrajena svetilka

V kompletu so krokodil sponke, kabel USB A – USB TypeC

Power Bank za polnjenje mobilnih telefonov

9 Stopenj varnosti:

Vrhunske litij-polimerne baterije

Zaščita pred prenapolnjenostjo

Stabilizacija napetosti

Zaščita pred električnim udarom

Zaščita pred kratkim stikom

Zaščita pred čezmernim praznjenjem

Zaščita pred obrnjeno povezavo

Zaščita pred pregrevanjem

Prenapetostna zaščita

Tehnične lastnosti

Kapaciteta: 12000mAh/3,7V/44,4Wh

Nazivna kapaciteta: 7900mAh

Vhod: 5V-3A

USB izhod: 5V-2,4A (max.)

Izhod Type-C: 5V-3A (max.)

Začetna napetost: 12V

Začetni tok: 600A

Maksimalni tok: 1000A

Paket vsebuje:

1x Prenosna avtomobilska zagonska baterija, 1x Kabel USB A-TipC, Start smart adapter s kleščami, 1x Navodila

Vzdrževanje

Da bi Power Bank najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.




Uporaba:

Priključite EC5 priključek klešč v priključek EC5 na zagonski bateriji. Utripali bosta dve LED diodi, rdeča in zelena.

Odprite pokrov motorja in priključite klešče na akumulator avtomobila (pozitivno elektrodo priključite na pozitivno elektrodo akumulatorja in negativno na negativno elektrodo)

Sedaj lahko poskusite vključiti vaš avtomobil.

Ko se avtomobil uspešno prižge, nemudoma odklopite elektrodi z akumulatorja.

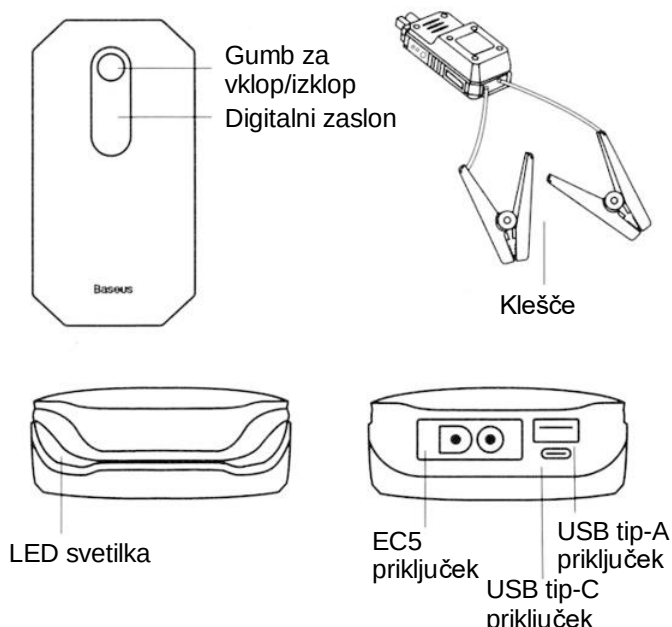

Varnostna opozorila:

1. Pred uporabo preverite da je zagonska baterija vsaj 50% napolnjena in hladna.
2. Prepričajte se da imate na EC5 priključku dober stik in da je konektor popolnoma vstavljen v priključek. V primeru slabega stika na EC5 priključku bo učinkovitost zagonske baterije slaba, v določenih primerih se lahko priključek zaradi tega stopi in ustvari kratek stik.
3. Med poskusi zagona avtomobila mora miniti vsaj 30s
4. Ko se avtomobil uspešno prižge, nemudoma odklopite elektrodi z akumulatorja.
5. V kolikor se avto ne prižge, preverite povezavo klešč z akumulatorjem, stanje EC5 priključka, baterije... očistite priključke na akumulatorju, saj umazanija in oksidacija priključkov lahko negativno vpliva na rezultat. V kolikor po treh poskusih avtomobil ne prižge – odnehajte s poskušanjem, saj je očitno problem drugje. V kolikor boste nadaljevali s poskušanjem, lahko poškodujete napravo.
6. Ne shranjujte naprave v težkem okolju (visoka temperatura, direktna svetloba, bližina magnetnega polja...) Nikoli ne izpostavljajte naprave ognju ali tekočini.
7. Nepravilna uporaba in/ali neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do neželenih posledic kot je nedelovanje te naprave ali celo poškodovanja tako naprave kot telesa.
8. Uporabnik izključno je odgovoren za vso škodo, ki je posledica nepravilne uporabe, neupoštevanja opozoril in/ali navodil za uporabo.
9. Odpiranje tega produkta je striktno prepovedano strokovno neusposobljeni osebi.
10. Uporaba hišnih naprav ki presegajo specifikacije tega produkta ni mogoča (zaradi zaščite proti preobremenitvi)
11. Intenzivne fizične aktivnosti, vključno z stiskanjem, metanjem in udarci, je striktno prepovedano.

Upoštevajte zgornja navodila za uporabo, sicer lahko posledice neupoštevanja povzročijo požar, električni šok, poškodbe in druge nesreče.

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska