



8703006

TECHTRADE

KVM stikalo 4:1 namizni DVI/USB/AVDIO + USB HUB
s kabli CS1784A Aten

NAVODILA ZA UPORABO

DVI USB AUDIO KVM preklopnik

4 portni DVI KVMP preklopnik, 2 portni USB Hub

Z eno konzolo nadzirate štiri računalnike in dve dodatni USB napravi

Popolnoma skladen z USB 2.0 specifikacijo

Video kvaliteta 1920 x 1200 @ 60Hz (Single-Link) in 2560 x

1600 @ 60Hz (Dual-Link)

nVidia 3D Vision Ready: Deluje z 120Hz LCD monitorji in z aktivnimi očali za gledanje 3D slike (največja možna resolucija je 1920 X 1080)

Video DynaSync™ – Ekskluzivna ATEN tehnologija ki odpravlja zaslonske težave in optimizira ločljivost pri preklopi med računalniki

Izbira računalnika preko stikala na sprednjem panelu

Izbira računalnika s pomočjo "Hotkey" funkcije na tipkovnici ali z miško

Način avtomatskega iskanja za nadzor vseh računalnikov (Auto scan)

Scan interval 1~99 sekund

Emulacija USB miške in tipkovnice, Nadgradljiv Firmware

Podpora za Windows, Mac, Sun in Linux sisteme

Priloženi prirejeni KVM kabli

Emulacija tipkovnice, deluje z večino multimedijskimi in igralnimi tipkovnicami

Kovinsko ohišje

Poraba energije DC 5 V, 9 W



Paket vsebuje:

1x Preklopnik, 4x DVI-D KVM set kablov, 1x Napajalni adapter, 1x Navodila

Opis:


Spredaj:

1. Gumbi za izbiro vmesnika
2. LED indikatorji izbranega vmesnika
3. Avdio priključki
4. USB 2.0 priključek


Zadaj:

1. Konzolni priključki
2. KVM priključki
3. Napajalni priključek
4. USB 2.0 priključki

CS1784A spredaj



CS1784A zadaj

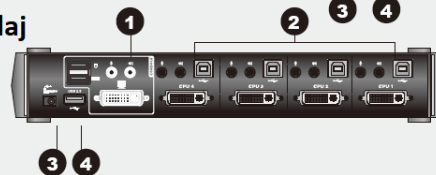

Priključitev / delovanje:

1. Priključite vašo USB tipkovnico in USB miško v USB konzolne priključke, ki se nahajajo na zadnji strani stikala.
2. Priključite monitor konzole v DVI konzolni priključek, ki se nahaja na zadnji strani stikala.
3. Priključite zvočnike in mikrofona v konzolne priključke za mikrofona in zvočnike, ki se nahajajo na sprednji strani stikala. Ti priključki imajo prioriteto pred priključki na zadnji strani stikala.
4. Priključite sekundarni mikrofona in 2.1 zvočnike v konzolne avdio priključke na zadnji strani stikala.
5. Uporabite priložen set KVM kablov za priključitev naprav na KVM priključke stikala.
6. Priključite priloženi napajalnik v priključek za napajanje stikala.
7. Vključite priključene računalnike

Aktivni računalnik izberete s pomočjo tipk na stikalu, miške ali tipkovnice:

a. Tipke:

- Pritisnite tipko za preklop avdio, USB in slike na računalnik na pripadajočem priključku.
- Pritisnite tipko dvakrat za preklop zvoka na računalnik na pripadajočem priključku.
- Pritisnite in držite tipko za dlje kot 2 sekundi za preklop slike na računalnik na pripadajočem priključku.
- Pritisnite in držite gumb 1 in 2 istočasno vsaj 2 sekundi za preklop v Auto Scan Mode.

b. Miška:

Dvojni klik Scroll kolesčka vam omogoča preklapljanje med priključki.

Opomba:

1. To podpirajo le USB 3-key Scroll miške
2. Privzeto je ta nastavitev onemogočena
3. To funkcionalnost je mogoče uporabljati le ko je omogočena emulacija miške.

c. Tipkovnica:

Pritisnite naslednje tipke v zaporedju:

[SCROLL LOCK] + [SCROLL LOCK] + [številka računalnika] + ENTER

Opozorila:

Ne uporabljajte preklopnika blizu virov vode (umivalnik,...).

Preklopnik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).

Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov.

Preden preklopnik očistite s krpo jih odklopite iz računalnika.

Ne odpirajte preklopnika. V primeru okvare se obrnita na pooblaščen servis.

Firma in sedež proizvajalca:

ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER BELGIJA