



8560074

TECHTRADE

Line extender- DisplayPort HDBaseT Lite VE901 Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Line extender - DisplayPort HDBaseT VE901

DisplayPort line extender za podaljševanje DisplayPort signala do 70m (ločljivost 1080p) ali do 40m (ločljivost 4K)

HDBaseT tehnologija asinhronnega prenosa videa, zvoka, interneta in kontrol

Podpira Deep Color, 4K2K, HDCP

DisplayPort 1.1 standard, HDCP 1.4 standard

1x DisplayPort ženski vhod na lokalni enoti

1x DisplayPort ženski izhod na oddaljeni enoti

1x RJ-45 na vsaki enoti (za povezavo med enotama)

1x DC napajalni priključek na vsaki enoti

1x Priključek za nadgradnjo FW na vsaki enoti

Razdalja pri ločljivosti 4K@30Hz (4:4:4) do 40m s CAT6a in 35m s CAT5e/CAT6 kablom

Razdalja pri ločljivosti 1080p@60Hz do 70m s CAT6a in 60m s CAT5e/CAT6 kablom

Maksimalna dolžina DisplayPort priključnih kablov: 1.5m

Delovna temperatura: od 0°C do 40°C, Temperatura skladiščenja: od -20°C do 60°C, Vlažnost: od 0% do 80%, brez kondenza

Napajanje: DC 5V, 5.72W

**Paket vsebuje:**

1x Lokalna enota, 1x Oddaljena enota, 2x Napajalnik, 1x Navodila

POZOR: Line extender potrebuje kakovosten kabel, 100% baker. Priporočamo Brandrex 9022007 ali 9023006.**Nikakor ne uporabljajte cenejših ali SOHO (alu/cu) kablov.****Opis naprave:****Prednja in zadnja stran VE901T**

1. F/W Upgrade priključek in stikalo
2. DisplayPort vhodni priključek
3. Napajalni priključek
4. HDBaseT izhodni priključek

Prednja in zadnja stran VE901R

7. F/W Upgrade priključek in stikalo
8. DisplayPort izhodni priključek
9. Napajalni priključek
10. HDBaseT vhodni priključek

Zgornja stran VE901T

5. LED indikator povezave
6. LED indikator napajanja

Zadnja stran VE901R

11. Video OUT LED indikator
12. LED indikator povezave
13. LED indikator napajanja


VE901T Front and Rear View




VE901T Top View



VE901R Front and Rear View

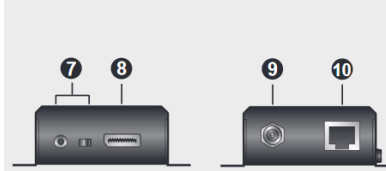

VE901R Top View

**Priključitev / delovanje:**

*Izklopite vse naprave, ki jih boste uporabljali pri povezovanju.

1. Priključite enega izmed DisplayPort konektorjev v DisplayPort OUT priključek na vašo napravo (računalnik, DVD predvajalnik itd.). Priključite drugi DisplayPort konektor v DisplayPort IN priključek na napravo VE901T.
2. Uporabite CAT5e/6/6A kabel za povezavo med VE901T in VE901R preko HDBaseT priključka
3. Priključite enega izmed DisplayPort konektorjev v DisplayPort IN priključek na vašem zaslonu. Priključite drugi DisplayPort konektor v DisplayPort OUT priključek na napravo VE901R.
4. Priključite priložena napajalnika v VE901T in VE901R.

- **F/W Upgrade Switch – stikalo za nadgradnjo programske opreme je rezervirano za uporabo pooblaščenega serviserja**

Firma in sedež proizvajalca: ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER BELGIJA

