



9104189

TECHTRADE

Ruijie stikalo 100M 16-port PoE + 2xGiga 2x SFP
kovinsko ohišje RG-ES118S-LP

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie 18-portno stikalo s skupno močjo 16x PoE izhodov 120W in dvema Giga uplink portoma je idealno za podjetja, gostinstvo, tovarne, izobraževalne ustanove, trgovine in nadzorne sisteme.


Tehnične lastnosti:

Priklopi: 16x 10/100Mbps in 2x Giga UpLink
16x PoE s skupno močjo izhodov 120W
Backplane pasovna širina: 7,2Gbps
Hitrost posredovanja paketov: 5,36Mpps
Mac naslov: 8K
Prenapetost vrat: 6kV
Največja poraba energije s PoE izhodi : 148W
Hlajenje: Pasivno
Dimenzije: 440mm*208mm*44mm
Kovinsko ohišje
Delovna temperatura: 0 °C ~ 45 °C



Paket vsebuje: 1x Ruijie stikalo 100M 16-port PoE + 2x Giga kovinsko ohišje RG-ES118S-LP, 1x Napajalni kabel, 1x Montažni set, 1x Navodila


Pregled naprave

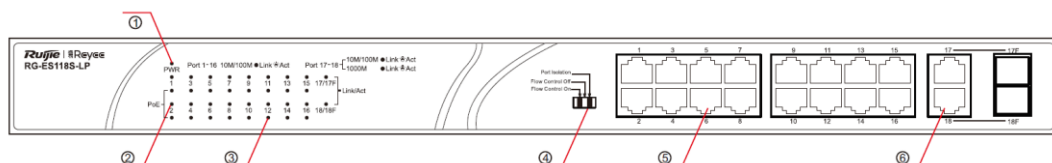

1. LED za stanje sistema
2. LED za stanje vrat
3. LED za stanje PoE
4. Gumb za preklop načina vrat
5. 10/100 Base-TX Ethernet priključki s samodejnim zaznavanjem
6. 10/100/1000 Base-T kombinirani priključki s samodejnim zaznavanjem


Namestittev

Stikalo ustreza standardom EIA in ga je mogoče namestiti v 19-palčno omaro.
Koraki namestitve so naslednji:
Odstranite dva namestitvena nosilca v obliki črke L in osem vijakov.
Montažne nosilce tesno pritrdite na obe strani stikala in ga pritrdite s štirimi vijaki.



Primer povezave

Na sliki je prikazan primer povezave stikala z obstoječo mrežo. Upoštevajte dejansko stanje vašega omrežja pri povezovanju.

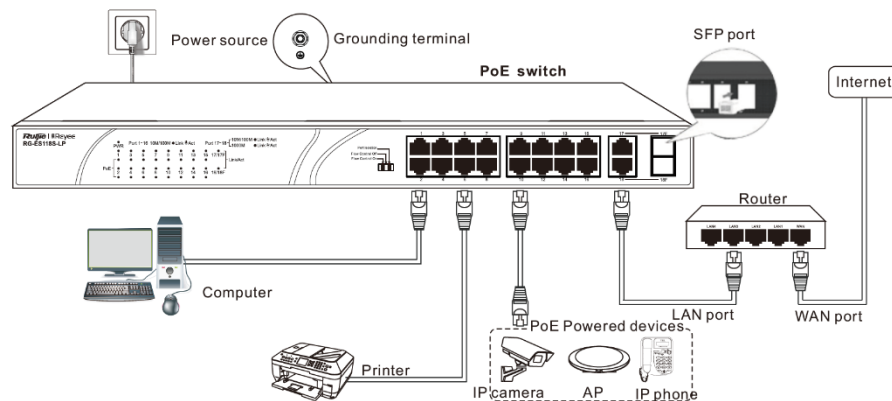

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-ES118S-LP**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opreми **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China