



9510039


TECHTRADE

Kartica PCI Express Serijska
2xRS232 Delock + Low Profile

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

DELOCK PCI Express kartica za vgradnjo
Vezni nabor ASIX AX99100
PCI Express V2.0 specifikacija
2x RS232 DB9 moški vmesnik na kartici
Priloženi low profile slot adapterji
Podpira 16C950 UART hitra serijska vrata
FIFO: 256 byte
Enostavna Plug & Play namestitev
Hitrost serijskega prenosa podatkov do 230.4 Kb/s
Podpora za OS Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64

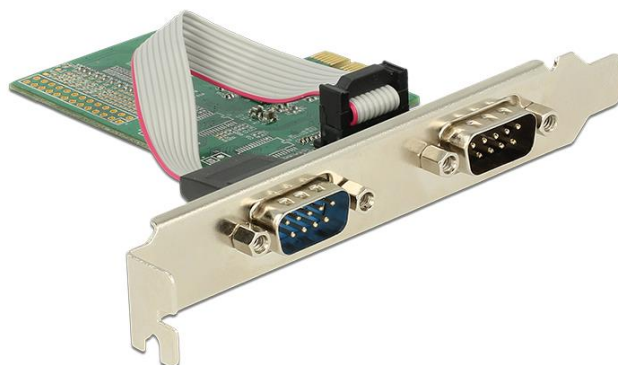

Paket vsebuje:

1x Kartica, 2x Low profile adapter, 1x Medij z gonilniki, 1x Navodila

Namestitev strojne opreme

1. Izklopite računalnik in vse naprave, ki so priključene nanj.
2. Odstranite pokrov računalnika.
3. Poiščite prosti PCIe vmesnik na matični plošči.
4. Previdno vstavite vašo kartico v režo in jo z vijakom pritrdite na ohišje.
5. Namestite pokrov.
6. Vklopite računalnik.

Namestitev programske opreme

1. Vstavite priloženi medij in v Windows Raziskovalcu poiščite mapo (CD-ROM)\ASIX\AX99100
2. V tej mapi so podmapi za različne operacijske sisteme – izberite vaš sistem in zaženite AX99100_Setup.exe
3. Sledite navodilom na ekranu in po dokončani namestitvi ponovno zaženite računalnik
4. Po ponovnem zagonu je kartica pripravljena za uporabo

Firma in sedež proizvajalca

TRAGANT Handels und Beteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA